

НОВИНКА




КАНАТНАЯ ТАЛЬ

Серия CD

- Компактная конструкция, небольшие габариты, удобна в управлении и обслуживании
- Можно использовать на улице под навесом
Температура эксплуатации -20 °С до +40 °С
- Комплектуется ходовой тележкой
Это позволяет устанавливать таль:
 - ✓ На двутавровую балку однобалочного мостового крана;
 - ✓ На подвесную двутавровую балку прямого/криволинейного монорельса для подъема тяжелых объектов;
 - ✓ На лапах на неподвижной опоре для подъема по вертикали или под углом
- До 6 направлений перемещения груза
Кнопочный пульт управления позволяет:
 - ✓ Контролировать перемещение груза вверх-вниз, влево-вправо;
 - ✓ Контролировать перемещение груза вперед-назад (в случае мостовой подвески);
 - ✓ Включать и отключать таль
- Объект не сотрясается, останавливается плавно
 - ✓ Таль имеет плоский тормоз и торможение происходит медленно
- Имеется предохранительное устройство (концевой выключатель) для предотвращения несчастных случаев при выходе крюка за установленные пределы

Модель
тип D- на ходовой тележке
Грузоподъемность (т)
Высота подъема (м)
CD1-6

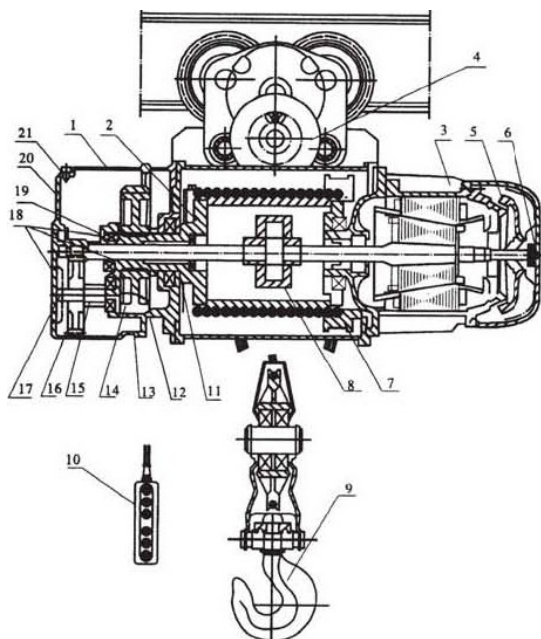

Таль серии CD применяется в качестве подъемного оборудования:

- на фабриках и заводах;
- в шахтах;
- в портах; аэропортах и на ж/д станциях
- на складах.

Комплектующие:

1. Редуктор скорости
2. Наматывающий барабан
3. Подъемный двигатель
4. Электрическая тележка
5. Конический тормоз
6. Регулировочная гайка
7. Канатоукладчик
8. Муфта
9. Механизм крюка
10. Кнопка управления
11. Трубчатый вал
12. Корпус
13. Уплотняющая шайба
14. Зубчатое колесо 09
15. Ось зубчатого колеса 06
16. Зубчатое колесо 05
17. Ось зубчатого колеса 04
18. Шариковый подшипник
19. Игольчатый подшипник
20. Крышка корпуса
21. Заглушка вентиляционного отверстия



Основные технические параметры электрической тали моделей CD

Модель			CD1		CD2		CD3.2		CD5	
Грузоподъемность		т	1		2		3.2		5	
Высота подъема груза		м	6	12	6	12	6	12	6	12
Скорость подъема груза		м/мин	8, 8/0,8		8, 8/0,8		8, 8/0,8		8, 8/0,8	
Скорость перемещения		м/мин	20 (30)		20 (30)		20 (30)		20 (30)	
Стальная проволока	Диаметр каната	мм	7		11		13		15	
	Длина	м	14,7	26,7	15,4	27,4	15,9	27,9	16,4	28,4
Радиус закругления монорельса		м	1.5-2	2-3	2-2,5	3-4	2-2,5	3-4	2-2,5	3-4
Подъемный электродвигатель	Номинальная скорость	об/мин	1380		1380		1380		1400	
	Напряжение	В	380							
	Частота	Гц	50							
ходовой электродвигатель	Номинальная скорость	об/мин	1380							
	Напряжение	В	380							
	Частота	Гц	50							
Количество подъемов (в час)		раз/час	120		120		120		120	
Норма длящейся нагрузки		FC/%	25%		25%		25%		25%	
Габариты,упаковка: Длина/шир/высота		мм	115/56/58							137/82/75
Вес		кг	145	180	235	296	280	350	445	555

СЕРВИС

- Гарантийный и постгарантийный ремонт в сервисном центре и на объекте;
- Консультация сервисного инженера;
- Поставка запасных частей.

ГАРАНТИЯ

- Продукция сертифицирована;
- Гарантия 12 месяцев с момента подписания договора;
- Всё оборудование проходит предпродажную проверку.

ОПЛАТА

- Безналичный расчет (работаем с НДС);
- Оплата на основании счета.

ДОСТАВКА

- Осуществляется со складов в городах:
Новосибирск, Москва, Екатеринбург,
Краснодар, Казань, Нур-Султан, Красноярск
- Самовывоз;
 - Доставка транспортной компанией.

С 2009 г ООО «СибТоргСервис» официальный представитель оборудования
торговой марки VEKTOR на территории РФ

Подробная информация по канатной тали CD и другому оборудованию
на сайте vektortool.com или по указанным контактам:

Офис г.Новосибирск:
+7 383 383 08 78
info@vektortool.com

Офис г.Москва:
+7 499 551 66 56
info@vektortool.com