



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинки 2016

GG3300P

Рациональное предложение



Мощность

номинальная 1 Ф, 230 В:

2,8 кВт

максимальная:

3,5 кВт

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ

7 кВт

Мощность двигателя:

7,5 л.с

Объём бака:

15 л

Время непрерывной работы :

10 ч

Автомат защиты от перегрузки

есть

Защита по уровню масла

есть

Розетки выхода 220 В

1x16 А, 1x32 А

Вес:

48 кг

Генератор создан специально для запуска асинхронных двигателей в компрессорах, насосах, мойках, станках и т. д. Может запускать нагруженные двигатели до 2,2 кВт включительно.

Трехкратная пусковая мощность!

dde-um.com



DYNAMIC **D**RIVE **E**QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинка 2016

GG3300P

ВСЕ ПРОСТО И НАДЕЖНО!

Усиленная пыле и влагозащита контрольной панели и всех приборов управления.

Двигатель DDE UP170FB, 7,5 л.с. с увеличенным КПД на 9%.

Жесткая рама из стальных труб сечением 32 мм.

Автомат защиты с задержкой срабатывания 1 ф, 220 В, 18А, IP54

Топливный бак 15 л, с индикацией уровня топлива.

Цифровой AVR TT415-30 последнего поколения.

Розетки выхода 220В
1 ф, 220 В, 32А, IP54
1 ф, 220 В, 32А, IP54

Синхронный, МЕДНЫЙ альтернатор с высокой перегрузочной способностью



Трехкратная пусковая мощность!

dde-um.com




*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!


GG3300P двигатель

Новинка 2016

Модель двигателя DDE	UP170FB
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный, OHV
Система охлаждения	Воздушная
Диаметр цилиндра/Ход поршня	70*58
Коэффициент сжатия	8.5:1
Макс. мощность двигателя, кВт/л.с, 3600 об/мин	5.5/7.5
Рабочий объем, см ³	223
Макс. крутящий момент, н•м при 2500 об/мин	12.5
Объем масла в картере, л	0.6
Расход топлива, г/кВт*час	≤ 374
Материал каленвала	42CrMo4
Ресурс, моточас	1500

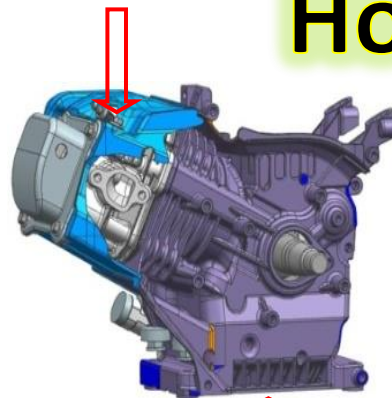

Ребра охлаждения
картера



Увеличенный
канал поступления
воздуха



Увеличенный
объем резонатора
глушителя.

Технические решения повышающие КПД двигателя UP170FB:

- Добавленный металлический дефлектор, эффективно снижает рабочую температуру головки цилиндра до 225°C (GX200: 230°C, Остальные ≥ 250°C).
- Увеличенные ребра охлаждения нижней части картера, обеспечивают эффективный отвод тепла. Температура масла снижается до 115°C (GX200: 120°C, Остальные ≥ 140°C).
- Конструкция фильтра подачи воздуха и большой глушитель снижают потери мощности.

Трехкратная пусковая мощность!

dde-um.com



*D*_{YNAMIC} *D*_{RIVE} *E*_{EQUIPMENT}

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

GG3300P АЛЬТЕРНАТОР

Новинка 2016

Модель альтернатора	GG3300P
Тип материала альтернатора	Синхронный, щеточный
Материал обмоток	Медь.
Номинальная мощность, кВт	2.8
Макс. Мощность, кВт	3.5
Номинальное напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	12.7
Пиковый ток, А	33.2
Ток возбуждения, А	≤1.5
Количество фаз	1
КПД, %	82,5%
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	F
Повышение температуры, К	Δ≤105 К
Коэффициент мощности, cos φ	1
Клирфактор при 2,8 кВт, %	≤5,5%
Регулятор напряжения	ТТ415-30(Цифровой)



- Запатентованный синхронный альтернатор DDE GG3300P создан из горячекатанной кремнистой электротехнической стали, что снижает паразитные потери и увеличивает КПД альтернатора.
- Обмотки альтернатора выполнены из проводов 100%, высококачественной меди, с усиленной термостойкой изоляцией.
- Цифровой регулятор напряжения, модель ТТ415-30 обеспечивает точность выходных параметров.
- Альтернатор создан специально для работы с перегрузкой, обеспечивающей запуск асинхронных двигателей 2,5 кВт. Пиковое значение тока при запуске достигает 33.2А.

Трехкратная пусковая мощность!

dde-um.com



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинки 2016

GG3300P

Рациональная покупка



Мощность

номинальная 1 Ф, 230 В:

2,8 кВт

максимальная:

3,5 кВт

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ

7 кВт

1. Испытания – Запуск нагруженного двухцилиндрового компрессора с асинхронным двигателем 2,2 кВт.
2. Запуск мойки высокого давления MAKITA HW140 2,3 кВт.

Теперь для работы с потребителями до 2,3 Квт но, имеющими высокие пусковые мощности не нужно покупать генератор 5 кВт или даже 6 кВт.

Генератор позволит Вам СЭКОНОМИТЬ.

1. 50% на покупке.
2. 60% на топливе и масле.

Трехкратная пусковая мощность!

dde-um.com