

ВЕЛОСТЕНД РЕМОНТНЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ, СКЛАДНОЙ 16.104

ОПИСАНИЕ

Велостенд предназначен для ремонта велосипеда. Стенд размещен на отдельно стоящей стойке и имеет четыре прорезиненные опоры, лоток для инструмента и механизмы быстрой регулировки.

Стенд изготовлен из композитных материалов. Зажим для крепления велосипеда имеет возможность поворачиваться вокруг оси несущего профиля рамы и имеет механизм быстрой фиксации. Зев зажима оборудован резиновыми вставками.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Верхняя поперечная трубка и зажим ... 1 шт.
2. Верхняя телескопическая трубка 1 шт.
3. Нижняя телескопическая трубка 1 шт.
4. Поперечная трубка ножки 1 шт.
5. Трубка ножки 2 шт.
6. Балансир 1 шт.
7. Лоток для инструментов 1 шт.
8. Шестигранный ключ 1 шт.
9. Противоскользящие ножки 4 шт.
10. Пластиковые соединения. 2 шт.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	16.108
Вес нетто, кг	6,3
Вес брутто, кг	7,3
Габариты ДхШхВ, мм	980х670х1650
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	870х210х130

СХЕМА СБОРКИ

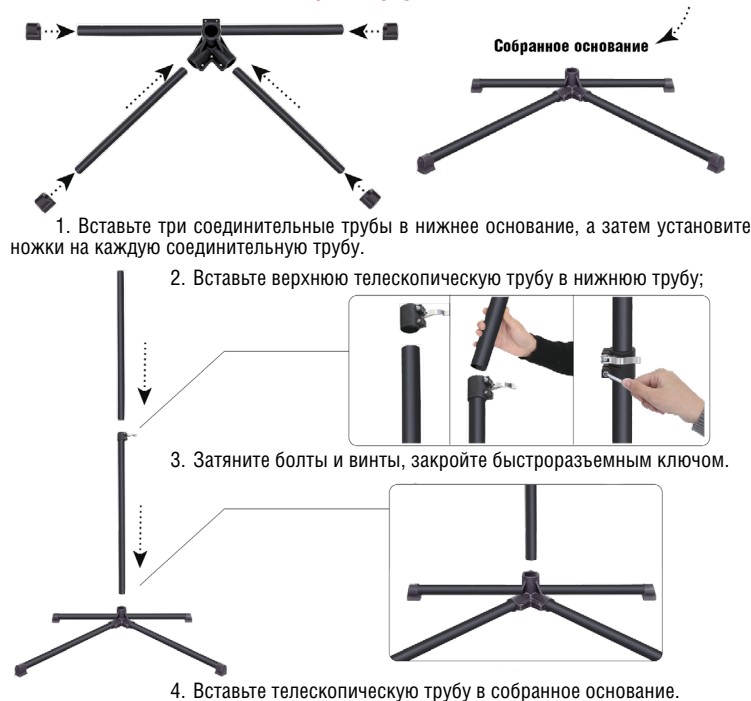



1. Вставьте телескопическую трубу в собранное основание.

2. Вставьте верхнюю поперечную трубу в верхнюю часть телескопической трубы и прижмите ее.

6. Установите винты и болты, затяните их шестигранным ключом.



7. Ослабьте поворотную черную ручку шестигранной формы, чтобы повернуть зажим на 360 градусов.



8. Ослабьте зажим, чтобы открыть хомут, закрутите гайку-бабочку, чтобы слегка отрегулировать внутренний диаметр хомута для различных велосипедных рам.

9. Вставьте рамму велосипеда в зажим, затяните быстросъемник, чтобы затянуть хомут.



10. Прикрепите баласир одной стороной к рулю или колесу велосипеда, а другой - к основной балке стенда. стенда для ремонта велосипедов

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поставьте стенд для ремонта велосипедов на ровную площадку.
2. Грузоподъемность не должна превышать 30 кг.
3. Держите главную балку вертикально во избежание тряски.
4. Перед каждым использованием проверяйте затяжку винтового соединения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.