



DIAM

PRO LINE

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

- PRO LINE EVO-800L
- PRO LINE EVO-1200L
- PRO LINE EVO-1600L



Технический паспорт
оборудования

| Модель | Артикул |
|----------------------|------------|
| PRO LINE EVO - 800L | арт.600158 |
| PRO LINE EVO - 1200L | арт.600159 |
| PRO LINE EVO - 1600L | арт.600160 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| Введение | 4 |
| Технические характеристики | 4 |
| Краткое описание | 4 |
| Настройка плиткорезов | 5 |
| Разметка, резка и разлом | 7 |
| Техническое обслуживание | 8 |
| Гарантийные обязательства | 8 |
| Положение по оценке гарантийности / негарантийности | 8 |

ВНИМАНИЕ!

**Перед использованием, внимательно
прочтите инструкцию по эксплуатации**

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Плиткорезы DIAM PRO LINE EVO предназначены для прямой и диагональной резки любого типа керамической плитки, в том числе и крупноформатного керамогранита. Плиткорезы рассчитаны как для бытового, так и для профессионального и интенсивного использования.

1.2 Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3 При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве, а также пунктов указанных в гарантийном талоне, оборудование гарантийному ремонту не подлежит, возможен только платный ремонт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | PRO LINE EVO 800L | PRO LINE EVO 1200L | PRO LINE EVO 1600L |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Максимальная длина реза, мм | 850 | 1250 | 1650 |
| Толщина разрезаемой плитки, мм | от 6 до 18 | | |
| Максимальный размер разрезаемой плитки по диагонали, мм | 600x600 | 880x880 | 1170x1170 |
| Размер режущего ролика, мм | 22 (диаметр) x 6 (толщина) x 5 (посадочное отверстие) | | |
| Габариты упаковки (LxWxH), мм | 1230x170x285 | 1630x170x300 | 2035x210x300 |
| Направляющая, 20x40 мм | пустотелая | цельнометаллическая | |
| Вес в упаковке, кг | 13 | 15,9 | 19,5 |
| Артикул для заказа | 600158 | 600159 | 600160 |
| Комплектация | колеса, боковые упоры, зип | | |

Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений для повышения эффективности работы оборудования, а так же изменений в комплектации.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Профессиональный плиткорез для точной прямой резки любого типа керамической плитки и керамогранита. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Способ резки — от себя. Плиткорез снабжен точной линейкой, и дополнительными расширителями рабочей поверхности.




- * В зависимости от длины плиткореза, комплектация может отличаться;
- * Производитель оставляет за собой возможность вносить изменения в конструкцию.

4. НАСТРОЙКА ПЛИТКОРЕЗОВ

4.1 Регулировка прямолинейности направляющей при необходимости производится с помощью шестигранников находящихся на боковых кранштейнах.

Вышеуказанные настройки плиткореза рекомендуется проводить после приобретения, так же после транспортировки и длительного хранения.

Если вам не удается произвести регулировку плиткореза, обратитесь в СЕРВИС ЦЕНТР тм «DIAM» по телефонам: 8(495) 357-57-67, 8(915) 112-00-39. Так же вы можете написать нам электронное письмо на адрес: ap@diamir.su.

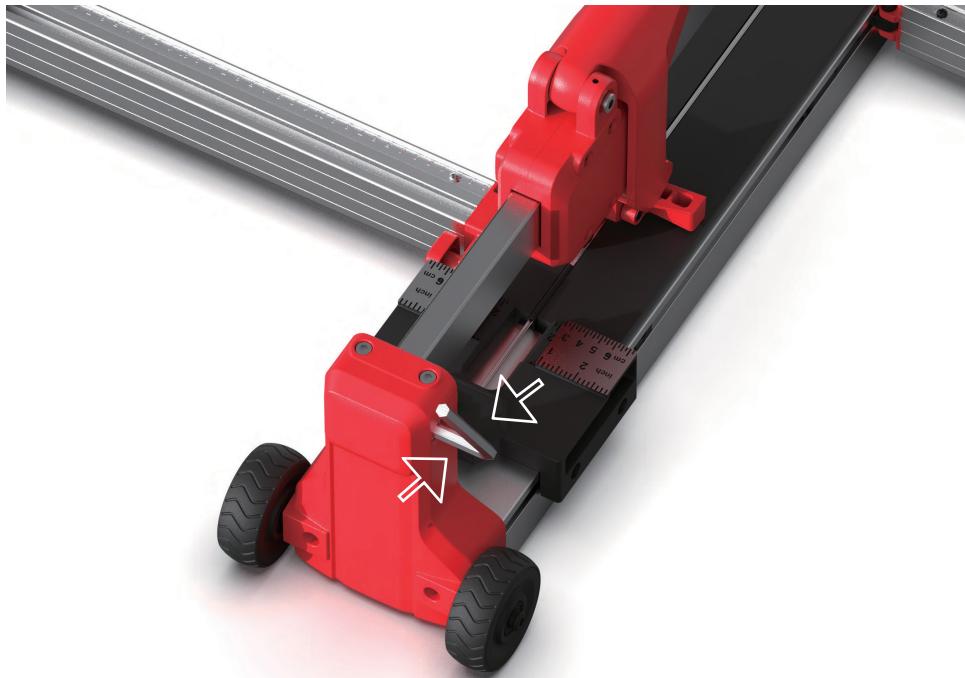


5. РАЗМЕТКА, РЕЗКА И РАЗЛОМ

5.1 Сделайте отметку мягким карандашом на плитке в месте, где вы хотите отрезать плитку. Положите плитку на рабочий стол плиткореза. Отмеченная карандашом линия должна находиться прямо под режущим роликом.

5.2 Одной рукой держите плитку, а другой рукой поднимите ручку и проведите от начала до конца плитки убедившись, что рез будет проходить точно по линии разметки. Затем сделайте насечку около 1-2 см в обратном направлении (на себя), а затем сделайте равномерный рез с нажимом от начала до конца плитки (от себя). Если давление слишком большое, то оно может уменьшить ресурс работы ролика. Если давление маленькое, то линия реза будет неравномерная и плитка может сломаться неправильно. Не делайте несколько резов по одному месту, это приведет к неправильному разлому плитки.

5.3 Поднимите ручку и убедитесь, что прижимная пластина находится на плитке в начале, увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части. Не применяйте чрезмерное давление, это может привести к поломке.

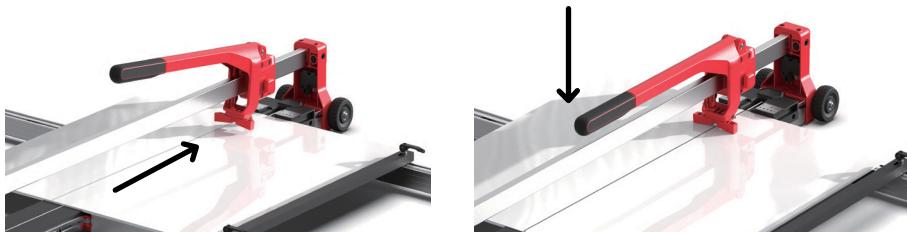

5.4 Станок необходимо устанавливать на прочном, жестком основании, не создающим вибраций.

5.5 Не допускайте попадание частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.

5.6 Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину стола станка.

5.7 Если плитка разломилась неровно, возможно вы сделали насечку с недостаточной силой или неравномерно. Также причиной неровного разлома или раскрашивания может являться некачественная плитка, неравномерно обожженная или перекаленая. Это не является недостатком плиткореза, а также не является гарантийным случаем!

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей и режущей каретки.

6.2 Периодически смазывайте режущую каретку и режущий ролик.

6.3 Хранить в коробке. Всегда храните в сухом месте.

6.4 Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течение двенадцати месяцев с момента приобретения, при соблюдении клиентом правил эксплуатации указанных в паспорте.

7.2 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

7.3 При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а так же отсутствия внешних повреждений.

7.4 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

7.5 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания ручного плиткореза при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия и несвоевременного проведения технического обслуживания.

Гарантия не включает оплату Изготовителем или его уполномоченными сервисными центрами транспортных расходов на доставку оборудования в сервисный центр.

7.6 Проведение гарантийного ремонта осуществляется уполномоченным сервисным центром Изготовителя только при предъявлении изделия в полной обязательной комплектации, в чистом состоянии, с Гарантийным талоном, с оформленной в нем отметкой о продаже, и Актом рекламации.

8. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

| Наименование | Причины | Гарантия Да/Нет |
|--|--|-----------------|
| Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя | Нет документов, подтверждающих покупку товара | Нет |
| Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона | Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание | Нет |
| Истёк срок гарантийного обслуживания | | Нет |
| Отсутствие каких-либо элементов в конструкции плиткореза предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины | Производственный дефект | Да |
| Претензии, предъявляемые к рабочему инструменту | | Нет |
| Износ движущихся элементов ручного плиткореза | Производственный дефект. Не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да Нет |
| Признаки работы в тяжелом режиме, несоответствующем товару | Неверное использование | Нет |
| Погрешность на шкале линеек +/- 1мм | | Нет |
| Повреждения вследствие воздействия воды или огня | Неправильное хранение | Нет |

| Наименование | Причины | Гарантия Да/Нет |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| Повреждения, вызванные механическим способом (трещины, сколы, прогибы и т.п) | Неверное использование или хранение | Нет |
| Утерянные аксессуары и комплектация | Неправильное хранение | Нет |



Оборудование в сервисный центр принимается только в чистом виде!



DIAM

СЦ ООО «Диамир»
М.О., г. Мытищи,
Проектируемый проезд 4529,
Владение 1А стр.1
тел: +7(495) 357-57-67
e-mail: ap@diamir.su

АКТ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

Модель:

Серийный номер:

Дата изготовления: д м г

| Объект проверки | Норма | Имеет повреждения (отклонения от нормы) | Примечания |
|----------------------------------|-------|--|------------|
| Качество упаковки | | | |
| Качество лакокрасочного покрытия | | | |
| Механические повреждения | | | |
| Работоспособность узлов | | | |
| Комплектность | | | |

**Оборудование соответствует технической документации и
комплектно. Признано годным к эксплуатации.**

.....
Должность

.....
Подпись

.....
Расшифровка



DIAM

СЦ ООО «Диамир»
М.О., г. Мытищи,
Проектируемый проезд 4529,
Владение 1А стр.1
тел: +7(495) 357-57-67
e-mail: ap@diamir.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи через торговую сеть: д м г

Подпись продавца

М.П.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. покупателя

Подпись покупателя




DIAM

О нас

DIAM – алмазный инструмент, разработанный группой компаний Диам совместно с ведущими мировыми производителями, с учетом специфики российских условий эксплуатации.

- Алмазные круги, коронки, АГШК, притирки
- Плиткорезы ручные и электрические
- Системы реза крупноформата
- Камнерезные станки
- Рабочие столы
- Вакуумные присоски
- Виброприсоски
- Системы стягивания плитки
- Сверлильные машины
- Магнитные сверлильные станки
- Виброплиты
- Резчики швов
- Бензорезы
- Строительные пылесосы




Оптовый сайт
diamir.su




Сайт бренда
diam.ru


Социальные сети




YouTube



Telegram



Вконтакте



RUTUBE