


Арт. 033153

SMARTMIG 142

Однофазный сварочный аппарат MIG/MAG 140A, переносной, идеален для техобслуживания. Простая и интуитивная настройка благодаря панели SMART.

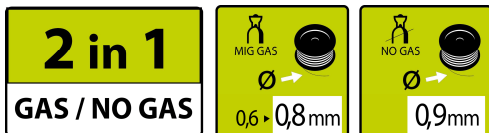

- Разработан для соединения или ремонта листового металла или профильного проката из **стали** и **нержавейки**.
- Переносной: вес всего 16 кг.
- Аппарат с малым потреблением мощности. Запитывается от обычной розетки на **230В - 16А**.
- Варит с **бобинами** диаметром **100** и **200мм**
- 2 режима:
 - MIG/MAG** для сварки в крытых цехах
Ø проволоки **0,6 – 0,8мм**
 - NO GAZ** для сварки на открытом воздухе
Ø проволоки **0,9мм**
- Вентилятор с постоянной скоростью защищает от перегрева.



Простая и быстрая настройка

Smartmig избавит вас от сложных настроек. Благодаря панели **SMART**, упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости проволоки. Панель указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволоки, а также от толщины свариваемого металла.

↓ ↑ mm	Fe	
	0,6	0,8
1	A min	
1,5	A max	A max
2	B min	B min
2,5		B min
3 +		B max



АРТ 033153 – поставляется в комплекте с зажимом массы и фиксированной горелкой 2,2 м, контактными трубками 0,6 мм и 0,8 мм и роликами для стали 0,6 / 0,8 мм

Редуктор поставляется отдельно (Арт. 041820 : 12л/мин – Арт. 041998 : 20л/ мин)

230 1~	13	4,5	0,8 mm	0,6/0,8	0,6 0,8	0,9	40 % 60 %	40 > 140	4	19 > 28	23x42 x38	21,7

CE EN 60 974-1

MADE in PRC

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr